

# BWT bestprotect




## Le protecteur

### PROTECTION PARFAITE CONTRE LE CALCAIRE ET LA CORROSION

BWT bestprotect vous permet d'améliorer de manière ciblée la qualité de l'eau pour la restauration. Ce système de filtration assure une minéralisation équilibrée et une valeur de pH toujours élevée, autant de facteurs clés qui minimisent les risques de corrosion. Les ions calcium à l'origine de la dureté de l'eau sont pratiquement éliminés ; les dépôts calcaires et le gypse sont supprimés lorsque l'eau non traitée contient des carbonates ou des sulfates. Les dépôts insolubles ou difficiles à éliminer dans les machines sont désormais de l'histoire ancienne.

Le système de filtration se compose d'une cartouche filtrante munie d'une tête de filtre BWT besthead (voir graphique). Les clapets antiretour dans la tête de filtre empêchent le refoulement et le déversement incontrôlé de l'eau. Les systèmes de filtration BWT bestprotect sont résistants à la pression et assurent la plus grande sécurité. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel réseau d'eau potable dans le monde.

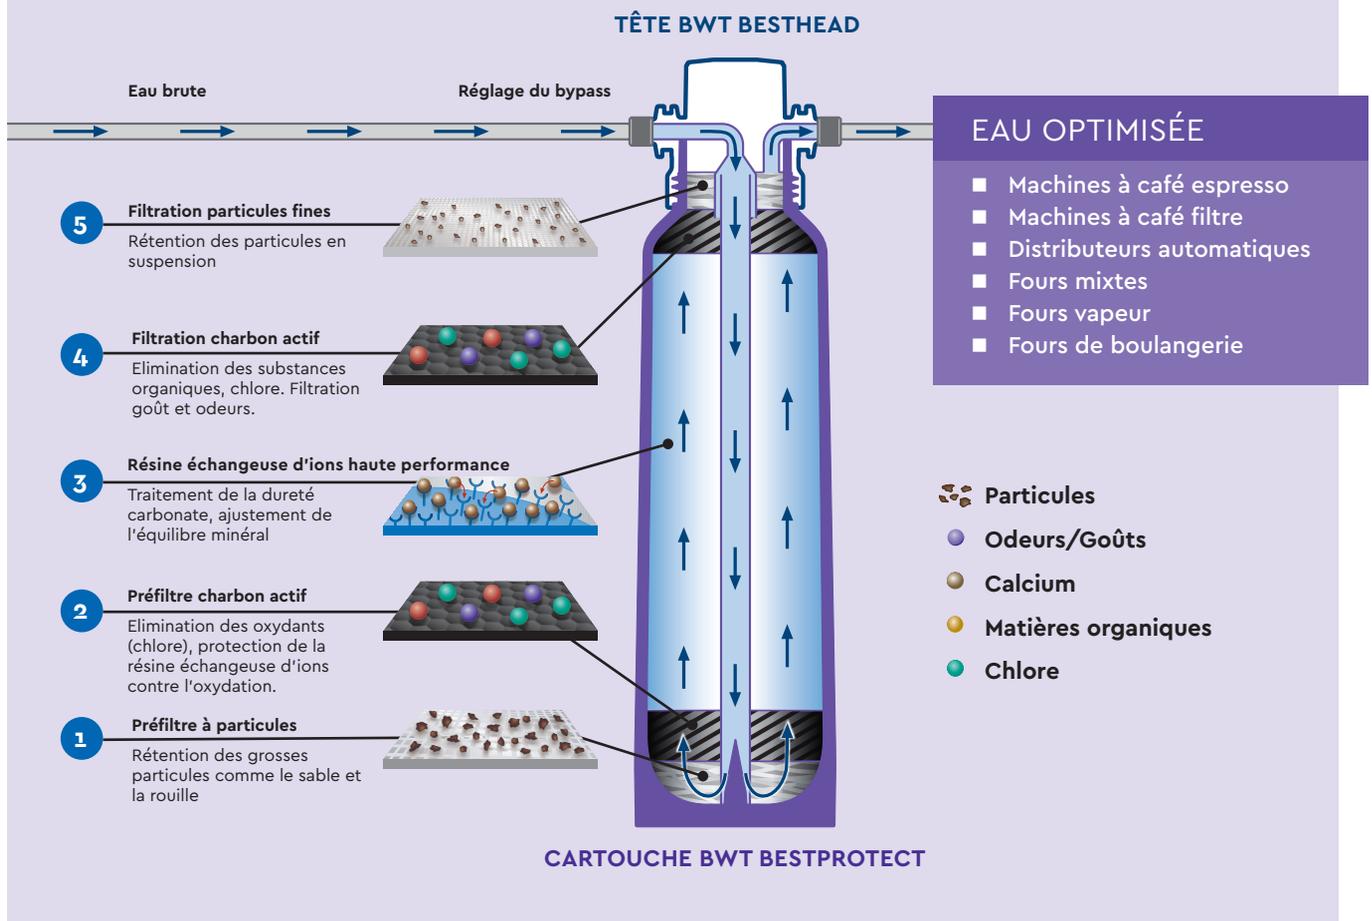

# BWT bestprotect

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Taille	V	XL	2XL
Hauteur sans poignée (A) en mm	420	500	574
Hauteur avec poignée (B) en mm	445	530	600
Hauteur de raccordement (C) en mm	370	450	520
Ø de la cartouche (D) en mm	115	145	185
Poids en kg (sec/en service)	2.1/3.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Référence	M0812335	M0812315	M0812316A

## RÉGLAGES ET CAPACITÉS<sup>(1)</sup> (pas de réglages bypass)

Machine à café avec production de vapeur / Four mixtes à vapeur				
Dureté totale <sup>(2)</sup>	Taille			
	S	V	XL	2XL
≤ 7 °GH	≥ 855	≥ 2140	≥ 5125	≥ 8570
8 °GH	750	1875	4458	7500
<b>10 °GH</b>	<b>600</b>	<b>1500</b>	<b>3590</b>	<b>6000</b>
12 °GH	505	1250	2620	5000
<b>14 °GH</b>	<b>440</b>	<b>1070</b>	<b>2245</b>	<b>4285</b>
17 °GH	380	880	1850	3525
20 °GH	310	750	1570	3000
23 °GH	240	600	1175	2400
≥ 25 °GH	≤ 225	≤ 556	≤ 1090	≤ 2220

<sup>(1)</sup> Les capacités peuvent varier de +/- 5% en fonction de la qualité d'eau et du débit.

<sup>(2)</sup> °GH = Dureté totale. Sous réserve de modifications.

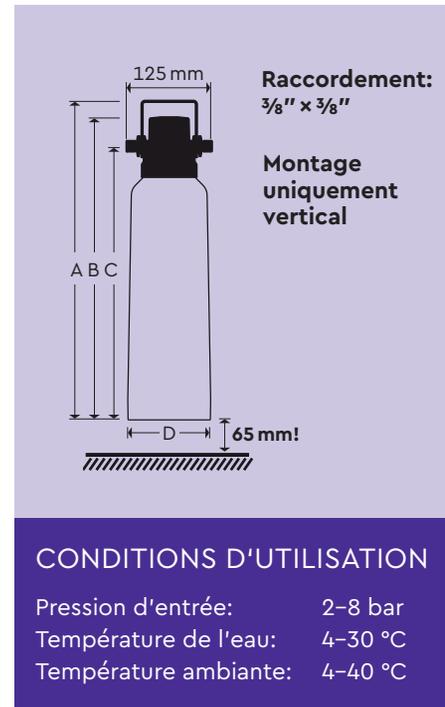

## ACCESSOIRES

	Référence
BWT besthead FLEX	M0812420
Tête BWT besthead standard	M0812412
Support mural	M0100031
Filtre particule 100 µm	M0810523
Vanne de sécurité Water Block	M0812184
Test de dureté °KH	M0812157

