DD-28 BASIC EM
Séchoir BASIC

CONTROLE ELECTRONIQUE

Commande électronique simple : sélection du temps et de la température par boutons

FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour galvanisé standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE

Grand filtre à peluches

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

ERGONOMIE

Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants

AUTRES

Panneaux peints blancs
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE

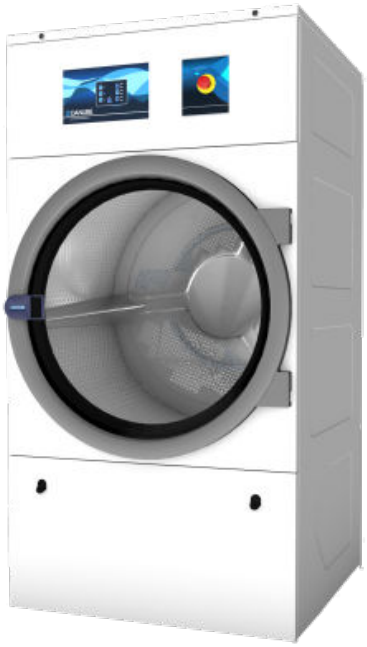

OPTIONS

- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- BMS Nouvel affichage pour programmateur EM 11-35
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-22-35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-22,35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-22-35
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DD-28 BASIC EM
Capacité 1/18	Kg	30,6
	lb	67,3
Capacité 1/20	Kg	27,5
	lb	60,6
Ø Tambour	mm	947
	inch	37,28
Longueur tambour	mm	780
	inch	30,71
Volume tambour	l	550
	cu ft	19,42
Ø Porte	mm	802
	inch	31,57
Hauteur centre porte	mm	1.040
	inch	40,94
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	578
	inch	22,74
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Capacité d'évaporation	L/h	26,1
	US gallon/h	6,9
Production horaire	Kg/h	48,4
	lb/h	106,7
Puissance chauffage installée	kW	30
Puissance électrique installée	kW	31,15
Moteur tambour	kW	0,55
CHAUFFAGE AU GAZ		
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	30,9
	US gallon/h	8,163
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	59,3
	lb/h	130,7
Puissance chauffage installée gaz	kcal/h	35276
	Btu/h	139986,5
Puissance chauffage installée gaz	kW	41
Puissance électrique installée	kW	1,15
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	3,51
	lb/h	7,74
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m^3/h	4,34
	cfm	2,55
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR		
Puissance chauffage installée (vapeur)	kW	-
	Btu/h	-
Puissance électrique installée	kW	-
Consommation vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	-
Consommation de vapeur (116 psiG)	lb/h	-
Pression vapeur	barG	-
	psiG	-
Entrée et sortie vapeur standard	BSPT- ISO7.1	-
Entrée et sortie vapeur standard	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	-
Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression	kg/h	-
Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression	lb/h	-
Pression vapeur (basse pression)	barG	-
	psiG	-
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	-
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE		
Puissance chauffage installée	kW	-
Puissance électrique installée	kW	-
Consommation de fluide (T max 175ºC)	m3/h	-

Raccordement de l'huile thermique	BSP	-	
VENTILATION			
Moteur ventilateur	kW	0,55	
Débit d'air nominal	m³/h	1.200	
	cfm	706,29	
Ø Sortie buées	mm	200	
Ø Sortie buées	inch	7,87	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	3	
	Btu/h	10242,4	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	2,1	
	Btu/h	7169,7	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 100A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	985 / 1.065	
	inch	38,78 / 41,93	
Profondeur nette / brute	mm	1.054 / 1.154	
	inch	41,50 / 45,43	
Hauteur nette/brute (* chauffage enlevé)	mm	1.975 / 2.080	
	inch	77,76 / 81,89	
Poids net / brut	Kg	230 / 260	
	lb	507,06 / 573,20	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	65	

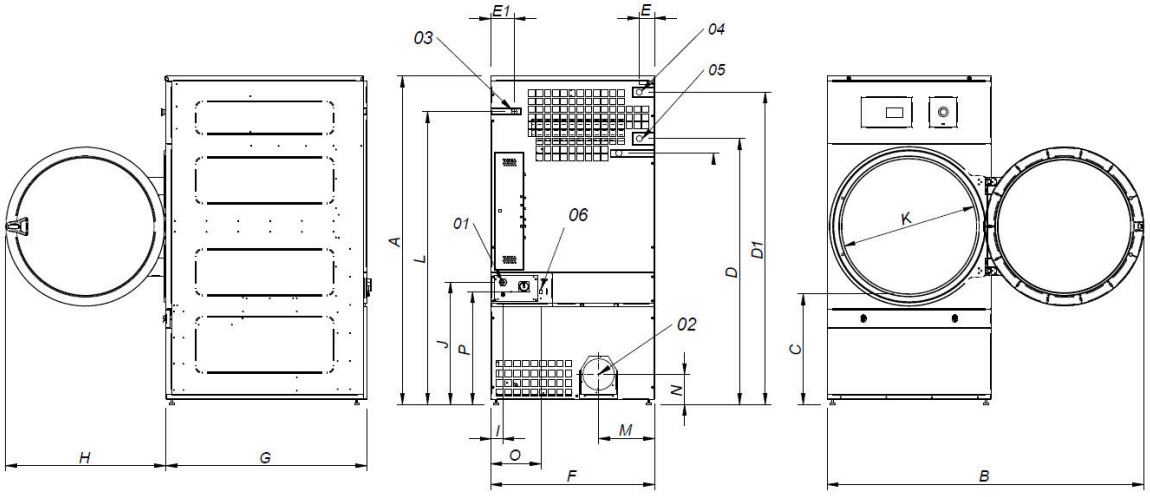

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200
03 CONNEXION GAZ 1/2"
04 CONNEXION VAPEUR 1"
05 SORTIE CONDENSATS 1"
06 CONNEXION ETHERNET (uniquement disponible pour les modèles CONTROL ET2)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	301	676
DD-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	301	676

* Mesure avec pieds montés (30mm)