DD-18 GOLD ET2
Séchoirs GOLD

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7” convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l’humidité intelligent avec mesure précise de température à l’entrée d’air du tambour
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d’air efficace
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d’air complet et hublot double vitrage
OPTIMAL FLOW - nouveau système d’optimisation du flux d’air
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d’ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SPRINKLER - Système anti-incendie
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE

OPTIONS

- Licence IoT - Danube Online
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- DS Dosificateur / pulverisateur de parfum
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- SSC Carrosserie inox 14, 18
- SSF Panneau frontal inox 11, 14, 18
- BSS Batterie vapeur inox 11-14-18
- LPB Batterie vapeur basse pression 11-14-18
- 400V 3N 60 Hz DD- 11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-11, 14, 18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11, 14, 18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-11, 14, 18
- RP Puissance électrique réduite (12kW au lieu de 18 kW) pour les modèles électriques de 14 et 18 kg
- WB Emballage bois 14, 18

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DD-18 GOLD ET2
Capacité 1/18	Kg	18,3
	lb	40,4
Capacité 1/20	Kg	16,5
	lb	36,3
Ø Tambour	mm	750
	inch	29,53
Longueur tambour	mm	746
	inch	29,37
Volume tambour	l	330
	cu ft	11,64
Ø Porte	mm	574
	inch	22,60
Hauteur centre porte	mm	976
	inch	38,43
Hauteur du sol au bas de porte	mm	618
	inch	24,33
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Capacité d'évaporation	L/h	14,90
	US gallon/h	3,94
Production horaire	Kg/h	30
	lb/h	66,1
Puissance chauffage installée	kW	18
Puissance électrique installée	kW	18,97
Moteur tambour	kW	0,37
CHAUFFAGE GAZ		
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	16,30
	US gallon/h	4,306
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	33,60
	lb/h	74,1
Puissance chauffage installée gaz	kcal/h	17638
	Btu/h	70000
Puissance chauffage installée gaz	kW	20,51
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	1,76
	lb/h	3,88
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m^3/h	2,17
	cfm	1,28
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR		
Puissance chauffage installée (vapeur)	kW	30
	Btu/h	102364
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	53
Consommation vapeur (116 psiG)	lb/h	63,8
Pression vapeur	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrée et sortie vapeur standard	BSPT- ISO7.1	3/4"
Entrée et sortie vapeur standard	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	3/4"
Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression	kg/h	57
Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression	lb/h	68,7
Pression vapeur (basse pression)	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 92
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	1"
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE		
Puissance chauffage installée	kW	-
Puissance électrique installée	kW	-
Consommation de fluide (T max 175ºC)	m3/h	-

Raccordement de l'huile thermique	BSP	-	
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur	kW	0,55	
Débit d'air nominal	m³/h	1.200	
	cfm	706,29	
Ø Sortie buées	mm	200	
Ø Sortie buées	inch	7,87	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	1,44	
	Btu/h	4916,4	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,9	
	Btu/h	3072,7	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	785 / 865	
	inch	30,91 / 34,06	
Profondeur nette / brute	mm	1.125 / 1.210	
	inch	44,29 / 47,64	
Hauteur nette/brute (* chauffage enlevé)	mm	1.694 / 1.840	
	inch	66,69 / 72,44	
Poids net / brut	Kg	187 / 200	
	lb	412,26 / 440,92	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	64	

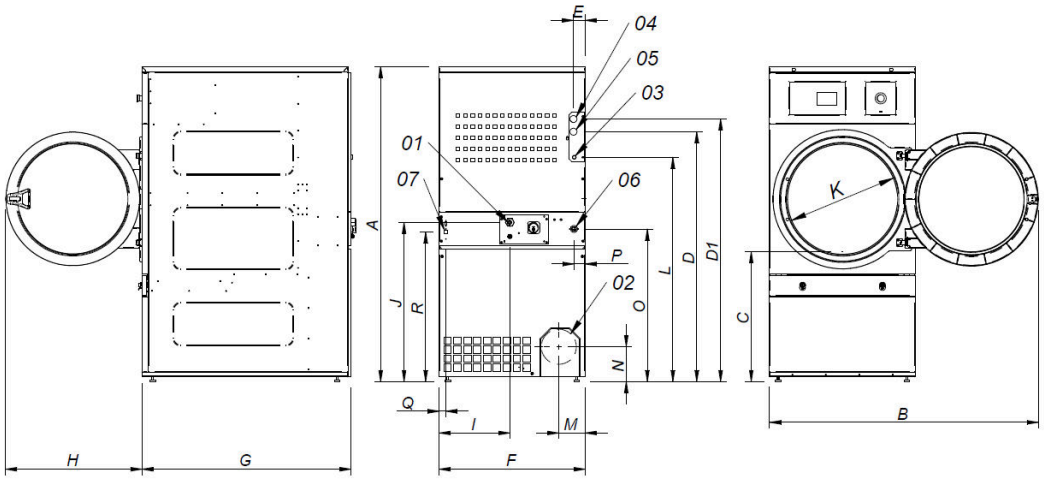

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200
03 CONNEXION GAZ 1/2"
04 CONNEXION VAPEUR 3/4"
04 CONNEXION VAPEUR 1" (22kg)
05 SORTIE CONDENSATS 3/4"
05 SORTIE CONDENSATS 1" (22kg)
06 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
07 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	830	65	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	885	65	37	860

* Mesure avec pieds montés (30mm)