



# DD-11 HP GOLD ET2

## Séchoirs HP GOLD



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et entièrement programmable  
Connection USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles.



### FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard.  
Tambour inox standard.  
Variateur de fréquence standard.



### EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent  
Hublot double vitrage  
Double flux d'air axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisable  
WET CLEANING  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.



### CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT  
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF  
Paiement à distance (libre-service), service technique à distance



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox.  
Grand diamètre de porte.  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site.

Panneau articulé: accès facile et ergonomique.  
Menu technique: statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance.



### MAINTENANCE

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.  
SOFT DRY - Perforations du tambour.  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.  
Ne nécessite pas d'évacuation externe.  
Consommation d'énergie réduite.  
Refroidissement à l'eau qui peut être réutilisée pour le lavage.  
Homologation CE



### OPTIONS


- Licence IoT - Danube Online
- 230V 3~ 50 Hz HP
- 230V 3~ 60 Hz HP
- RD Ouverture de porte opposée 11-23
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- SSC Carrosserie inox HP-11
- SSF Panneau frontal inox HP-11-16
- WB Emballage bois HP 11

| DONNEES GENERALES                                    | UNIT.        | DD-11 HP GOLD ET2 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Capacité 1/18                                        | Kg           | 12                |
| Capacité 1/20                                        | Kg           | 11                |
| Capacité 1/30                                        | Kg           | 7                 |
| Production horaire*                                  | Kg/h         | 15                |
| Capacité d'évaporation*                              | l/h          | 7,5               |
| <b>TAMBOUR</b>                                       |              |                   |
| Ø Tambour                                            | mm           | 750               |
| Longueur tambour                                     | mm           | 475               |
| Volume tambour                                       | l            | 210               |
| Ø Porte de chargement                                | mm           | 574               |
| <b>PUISSANCES</b>                                    |              |                   |
| Moteur tambour                                       | kW           | 0,37              |
| Moteur ventilateur                                   | kW           | 0,55              |
| Chauffage électrique                                 | kW           | 3,8 + 4***        |
| Puissance élec. Totale                               | kW           | 8,77              |
| Consommation énergétique                             | kWh/l        | 1,28**            |
| Débit d'air nominal                                  | m³/h         | 1.200             |
| <b>CONNEXIONS</b>                                    |              |                   |
| Tension 400V - III + N + T (50 Hz)                   | Nº x mm² / A | 5 x 4 / 20        |
| Entrée pompe à chaleur (cooling)                     | BSP          | 1/2"              |
| Sortie pompe à chaleur (cooling)                     | BSP          | 1/2"              |
| Vidange                                              | BSP          | 3/4"              |
| <b>DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b> |              |                   |
| Longueur nette/ Longueur brute                       | mm           | 785 / 865         |
| Profondeur nette / Profondeur brute                  | mm           | 1.255 / 1.380     |
| Hauteur nette / Hauteur brute                        | mm           | 1.694 / 1.840     |
| Poids net / Poids brut                               | Kg           | 342 / 356         |
| <b>AUTRES</b>                                        |              |                   |
| Niveau sonore                                        | dB           | 64                |

\* Variable selon type de chauffage, propreté du filtre ou type d'extraction

\*\* kWh par litre d'eau évaporée

\*\*\* compresseur + résistances

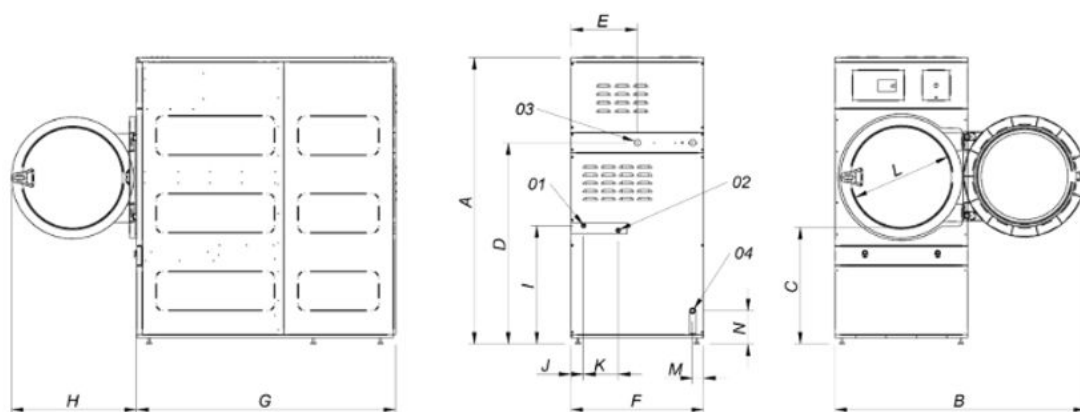

01 Entrée refroidissement eau 1/2"

02 Sortie refroidissement eau 1/2"

03 Connexion électrique

04 Vidange 3/4"

|               | A     | B     | C   | D     | E   | F   | G     | H   | I   | J   | K   | L   | M   | N   |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DD-11 HP GOLD | 1 694 | 1 447 | 689 | 1 190 | 392 | 785 | 1 255 | 735 | 700 | 75  | 205 | 575 | 67  | 197 |
| DD-16-HP GOLD | 1 694 | 1 447 | 689 | 1 190 | 392 | 785 | 1 525 | 735 | 700 | 75  | 205 | 575 | 67  | 197 |
| DD-23 HP GOLD | 1 812 | 1 552 | 743 | 1 190 | 445 | 890 | 1 595 | 735 | 700 | 127 | 205 | 575 | 119 | 250 |