

D-26 GOLD

Calandres ø 325 mm GOLD



CONTROLE ELECTRONIQUE

Contrôle BM simple et convivial, 2 modes de fonctionnement :
Mode AUTO : gestion automatique de la vitesse de repassage
selon la température sélectionnée.
Mode MANUEL : Sélection de la température et de la vitesse



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et
son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la
consommation
Brûleurs gaz radiant : +33 % plus productifs



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures
élevées
Panneaux en inox et skinplate
Molleton spiralé : repassage plus doux pour une plus grande
durabilité



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 990 mm
Encombrement minimum : gain de place, adapté à la plupart des
espaces
Contrôle électronique en mode automatique : facile à utiliser,
vitesse de repassage optimisée




MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Connexions simples : branchement électrique et extraction d'air



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une
laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 325 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique ou gaz radiant
Normes CE

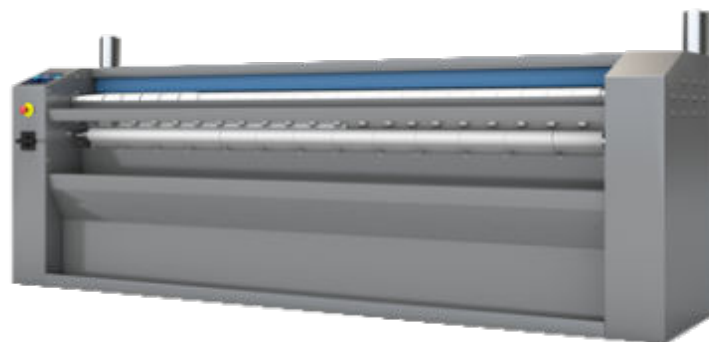

OPTIONS


- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 325 mm
- NI Cylindre nickelé D-26 GOLD
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- 230V I N 50 Hz (D-26 GOLD GR)
- 230V I N 60 Hz (D-26 GOLD GR)
- 230V III 50-60 Hz (D-26 GOLD E)
- 440V 50-60 Hz (D-26 GOLD E)

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	D-26 GOLD	
Production théorique Chauffage électrique*	Kg/h	60		
	lb/h	132		
Production théorique Chauffage gaz atmo*	Kg/h	N/A		
	lb/h	N/A		
Production théorique Chauffage gaz radiant*	Kg/h	75		
	lb/l	165		
Rouleau Ø	mm	325		
	inch	12,80		
Largeur de travail	mm	2.600		
	inch	102,4		
Hauteur bandes d'engagement	mm	990		
	inch	39,0		
Vitesse de repassage	m/min	1,5-12		
	ft/min	4.9-39		
Commande électronique	-	OUI		
Nombre de programmes	-	2		
Pliage longitudinal	-	N/A		
Grande surface de contact avec le linge	-	270°		
PUISSANCES				
Mod. Électrique : puissance chauffage	Kw	40,5		
Mod. Électrique : puissance électrique totale	Kw	41,02		
Mod. Gaz : puissance chauffage	Kw	55		
Mod. Gaz : Puissance électrique totale	Kw	0,52		
Mod. Vapeur: puissance chauffage	Kg/h	-		
Puissance moteur rouleau	Kw	0,37		
Puissance moteur ventilateur	Kw	0,12 x 2		
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A		3 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	N/A		3 x 13 / 6A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 125A		4 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	4 x 3 / 100A		3 x 13 / 6A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A		5 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	5 x 5 / 63A		5 x 13 / 6A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		
Ø Entrée vapeur	BSP	-		
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	-		
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute	mm	3.202 / 3.430		
	inch	126,1 / 135,0		
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	686 / 770		
	inch	27 / 30,3		
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.112 / 1.400		
	inch	43,8 / 55,1		
Poids net / Poids brut	mm	545 / 585		
	inch	1.202 / 1.290		
Volume net / Volume brut	m³	2,44 / 3,70		
	f³	86,26 / 130,58		
AUTRES				
Nbre d'évacuation	Nº	2		
Ø Évacuation	mm	98		
	inch	3,86		
Débit d'air (aspiration)	m³/h	1.000		
	cfm	589		
Niveau sonore	dB	63		
Capacité d'évaporation	l/h	34		
	USgallon/h	8,9		
Puissance électrique supplémentaire avec option plieuse	-	-		



Puissance électrique supplémentaire avec option sortie arrière + plieuse	-	-
--	---	---

* Production théorique avec 45% d'humidité

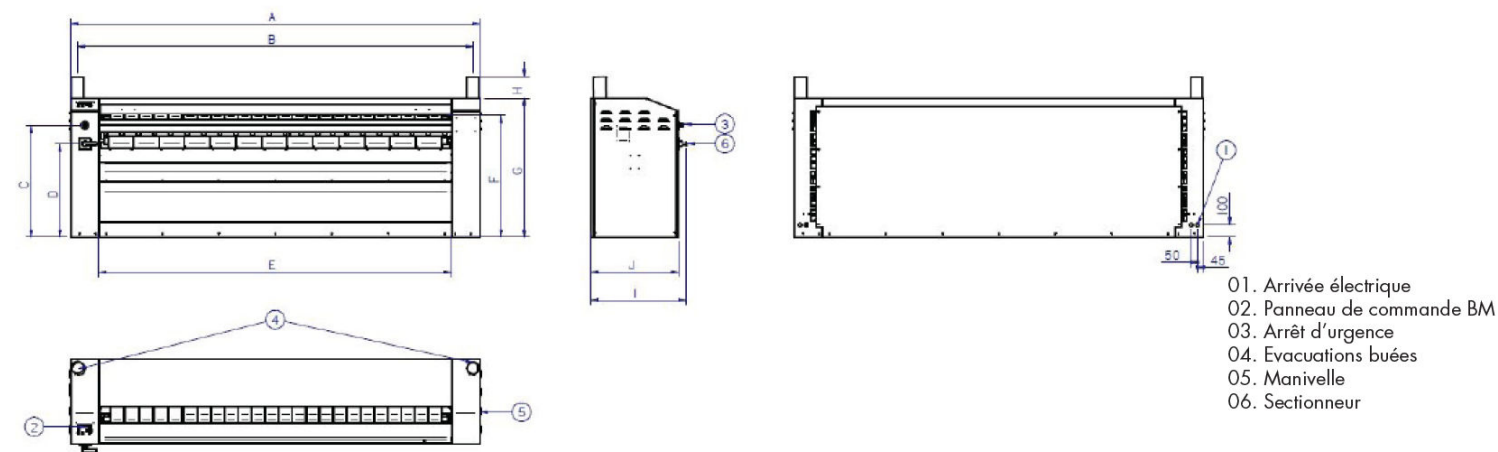

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D-20 GOLD	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
D-26 GOLD	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
D-33 GOLD	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686

