



M-26 ET2

Calandres ø 500 mm



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémetrie, l'analyse de données.
Marche arrière du cylindre standard



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation
Modèle gaz radiant : +25% productif
CARE IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option
HPS: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en inox et skinplate gris
Bandes d'engagement et de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1120 mm
Encombrement compact




MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur
Normes CE

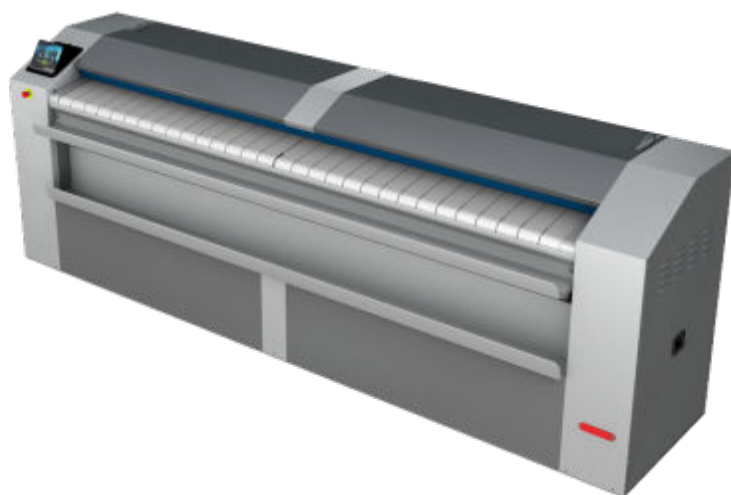

OPTIONS


- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 500 mm
- HPS système haute production - ø 500 mm
- NI Cylindre nickelé M-26 (sauf modèle vapeur)
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- LF Plieuse longitudinale intégrée M-26 (retour à l'avant)
- RE Sortie arrière M-26 (seulement avec plieuse)
- AB Bandes de repassage antistatiques M-26 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre M-26 pour plieuse
- PL Contre plieuse M-26
- WM Emballage maritime pour M-26
- 230V III 50-60Hz M-26 E
- 230V III 60Hz M-26 G
- 440V III 50-60Hz M-26 E
- 120V I N 60Hz gas US M-26

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	M-26 ET2
Production théorique Chauffage électrique*		Kg/h	84
		lb/h	185
Production théorique Chauffage gaz atmo*		Kg/h	84
		lb/h	185
Production théorique Chauffage gaz radiant*		Kg/h	100
		lb/l	220
Production théorique Chauffage vapeur*		Kg/h	84
		lb/l	185
Ø Cylindre		mm	500
		inch	19,69
Longueur utile		mm	2.600
		inch	102,36
Hauteur bandes d'engagement		mm	1.120
		inch	44,09
Vitesse de repassage		m/min	0,5-8
		ft/min	1.6-26
Commande électronique		-	OUI
Nombre de programmes		-	5
Pliage longitudinal		-	OPT.
Grande surface de contact avec le linge		-	310°
PUISSANCES			
Mod. électrique : puissance chauffage		Kw	40,5
Mod électrique : Puissance électrique totale		Kw	41,37
Mod. gaz : puissance chauffage		Kw	55
Mod. gaz : puissance électrique totale		Kw	0,87
Mod. vapeur : puissance chauffage		Kw	64
Mod. Vapeur : puissance électrique totale		Kw	0,87
Consommation vapeur		Kg/h	67
Puissance moteur rouleau		Kw	0,37
Puissance moteur ventilateur		Kw	0,25 x 2
CONNEXIONS			
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	E N/A
		nº x AWG/A	G/S 3 x 2,5 / 10A
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	E 4 x 25 / 125A
		nº x AWG/A	G/S 4 x 3 / 125A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	E 5 x 16 / 80A
		nº x AWG/A	G/S 5 x 5 / 80A
Ø Entrée gaz		BSP	1"
Ø Entrée vapeur		BSP	3/4"
Ø Condensation (modèles vapeur)		BSP	1/2"
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute		mm	3.445 / 3.745
		inch	135,6 / 147,4
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	1.070 / 1.153
		inch	42,1 / 45,4
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.420 / 1.672
		inch	55,9 / 65,8
Poids net / Poids brut		mm	1.180 / 1.470
		inch	2.601 / 3.241
Volume net / Volume brut		m³	5,23 / 7,22
		f³	185 / 255
AUTRES			
Nbre d'évacuation		Nº	2
Ø Évacuation		mm	153
		inch	6,0
Débit d'air (aspiration)		m³/h	1.200
		cfm	706



Niveau sonore	dB	65
Capacité d'évaporation	l/h	45
	USgallon/h	11,9
Puissance électrique supplémentaire avec option plieuse	-	0,56
Puissance électrique supplémentaire avec option sortie arrière + plieuse	-	0,74

* Production théorique avec 45% d'humidité

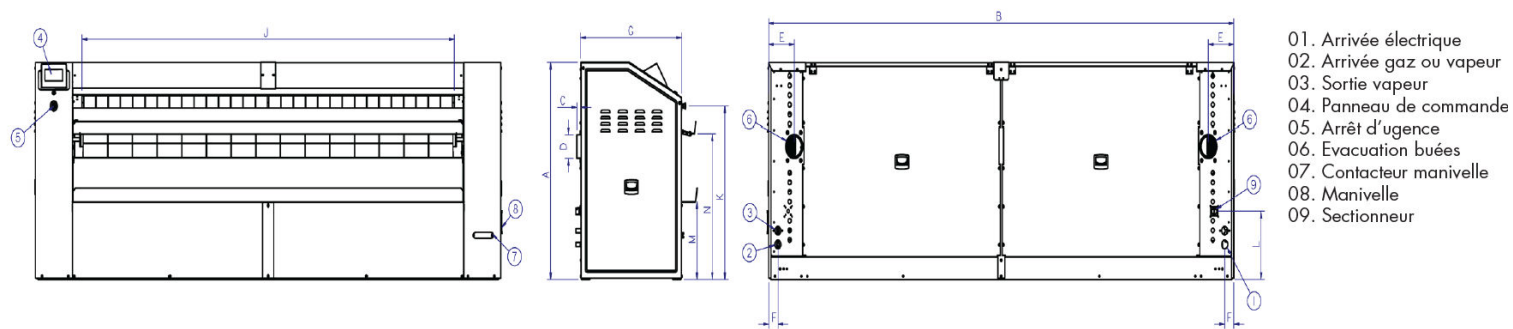

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M-20 ET2	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
M-26 ET2	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
M-33 ET2	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952