



M-33 ET2

Calandres ø 500 mm



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémetrie, l'analyse de données.
Marche arrière du cylindre standard



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation
Modèle gaz radiant : +25% productif
CARE IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option
HPS: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en inox et skinplate gris
Bandes d'engagement et de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1120 mm
Encombrement compact




MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur
Normes CE

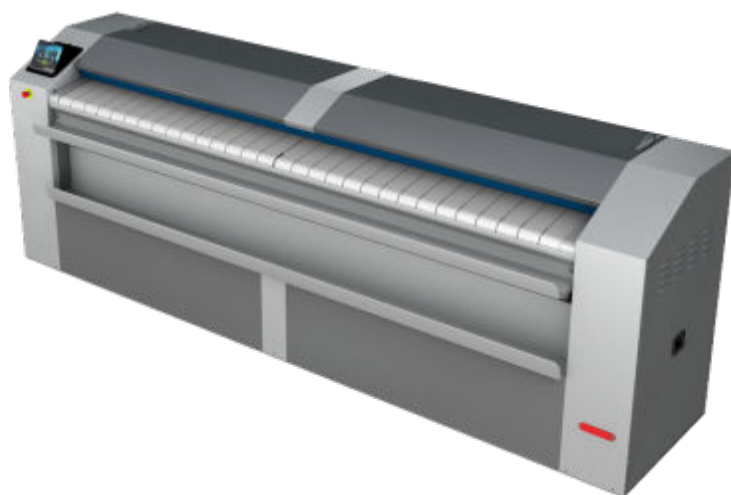

OPTIONS


- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 500 mm
- HPS système haute production - ø 500 mm
- NI Cylindre nickelé M-33 (sauf modèle vapeur)
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- LF Plieuse longitudinale intégrée M-33 (retour à l'avant)
- RE Sortie arrière M-33 (seulement avec plieuse)
- AB Bandes de repassage antistatiques M-33 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre M-33 pour plieuse
- PL Contre plieuse M-33
- WM Emballage maritime pour M-33
- 230V III 50-60Hz M-33 E
- 230V III 60Hz M-33 G
- 440V III 50-60Hz M-33 E
- 120V I N 60Hz gas US M-33

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	M-33 ET2	
Production théorique Chauffage électrique*	Kg/h	115		
	lb/h	254		
Production théorique Chauffage gaz atmo*	Kg/h	115		
	lb/h	254		
Production théorique Chauffage gaz radiant*	Kg/h	138		
	lb/l	304		
Production théorique Chauffage vapeur*	Kg/h	115		
	lb/l	254		
Ø Cylindre	mm	500		
	inch	19,69		
Longueur utile	mm	3.300		
	inch	-		
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.120		
	inch	44,09		
Vitesse de repassage	m/min	0,5-8		
	ft/min	1.6-26		
Commande électronique	-	OUI		
Nombre de programmes	-	5		
Pliage longitudinal	-	OPT.		
Grande surface de contact avec le linge	-	310°		
PUISSANCES				
Mod. électrique : puissance chauffage	Kw	54		
Mod électrique : Puissance électrique totale	Kw	54,87		
Mod. gaz : puissance chauffage	Kw	69		
Mod. gaz : puissance électrique totale	Kw	0,87		
Mod. vapeur : puissance chauffage	Kw	81		
Mod. Vapeur : puissance électrique totale	Kw	0,87		
Consommation vapeur	Kg/h	85		
Puissance moteur rouleau	Kw	0,37		
Puissance moteur ventilateur	Kw	0,25 x 2		
CONNEXIONS				
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	E	G/S	
	nº x AWG/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A	
	nº x AWG/A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A	
	nº x AWG/A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A	
Ø Entrée gaz	BSP	1"		
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"		
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute	mm	4.145 / 4.445		
	inch	163,2 / 175,0		
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.070 / 1.153		
	inch	42,1 / 45,4		
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.420 / 1.672		
	inch	55,9 / 65,8		
Poids net / Poids brut	mm	1.430 / 1.480		
	inch	3.153 / 3.263		
Volume net / Volume brut	m³	6,30 / 8,57		
	f³	222 / 303		
AUTRES				
Nbre d'évacuation	Nº	2		
Ø Évacuation	mm	153		
	inch	6,0		
Débit d'air (aspiration)	m³/h	1.200		
	cfm	706		



Niveau sonore	dB	65
Capacité d'évaporation	l/h	62
	USgallon/h	16,4
Puissance électrique supplémentaire avec option plieuse	-	0,56
Puissance électrique supplémentaire avec option sortie arrière + plieuse	-	0,74

* Production théorique avec 45% d'humidité

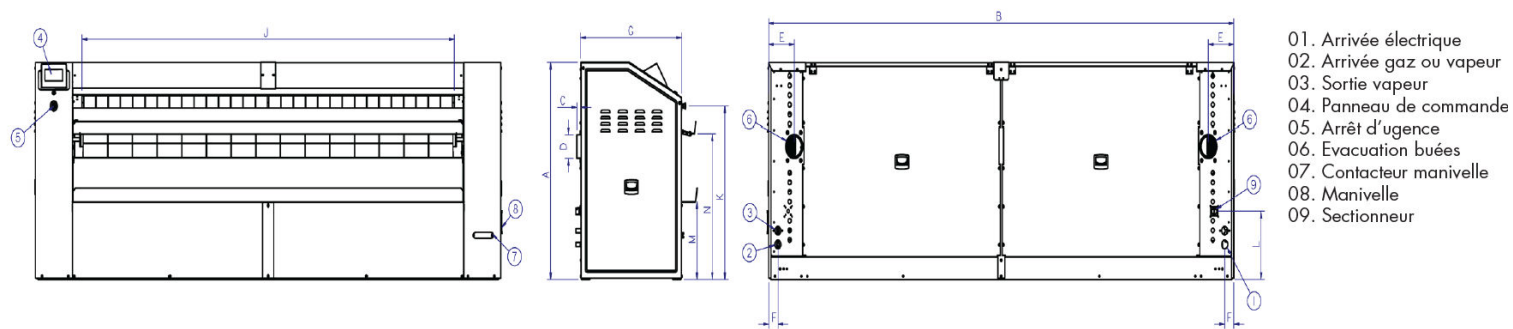

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M-20 ET2	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
M-26 ET2	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
M-33 ET2	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952