

WED-35C/45C ET2 LAVEUSES ESSOREUSES SUPER ESSORAGE



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard.



FACTEUR G

Facteur G élevé de 450 : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITE

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium ø 560 mm
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et WRAS




OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe doseuse supplémentaire DB-1
- Double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- AQUA FLOW kit de recirculation de l'eau du bain
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds
- 6 signaux pour pompes doseuses supplémentaires
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé (ET2)
- Kit de transformation vapeur
- Socle ergonomique pour hauteur de chargement
- Carrosserie ou panneau frontal en inox AISI-304
- Ouverture de porte temporisée (en cas de coupure de courant)
- Kit libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WED-35C		WED-45C	
TAMBOUR					
Capacité 1:9 / 1:10	kg	39 / 35		50 / 45	
Volume	l	350		450	
Diamètre	mm	860		860	
Profondeur	mm	602		720	
DONNEES GENERALES					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	42,5 / 966		42,5 / 966	
Facteur G	-	450		450	
Effort dynamique	KN	7,36 ±2,45		7,36 ±2,45	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	14,3		14,3	
Niveau sonore	dB	<70		<70	
Version libre-service	-	OUI		OUI	
Double vidange	-	OPT		OPT	
Système de pesage / de bascule	-	OPT / NON		OPT / NON	
Option Sluice	-	NON		NON	
PORTE					
Hauteur centre / bas de hublot	mm	885 / 540		885 / 540	
Diamètre	mm	560		560	
PUISSANCES					
Moteur	kW	6		6	
Chauffage (modèles élec.)	kW	21		21	
Puissance max. (modèles élec.)	kW	22		22	
Puissance max. (vapeur ou eau ch.)	kW	6		6	
CONNEXIONS					
		ELECTRIQUE		VAPEUR / EAU CH.	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-		-	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 16 / 63A		3 x 4 / 32A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 6 / 40A		4 x 2,5 / 20A	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max.	Kg/h	18		18	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	261,3		335,9	
Vidange	Inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / largeur brute	mm	1.095 / 1.165		1.095 / 1.195	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.184 / 1.230		1.304 / 1440	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.598 / 1.920		1.598 / 1.920	
Poids net / Poids brut	kg	750 / 820		770 / 840	
Volume	m3	2,75		3,3	

* Programme N°20, charge 75%

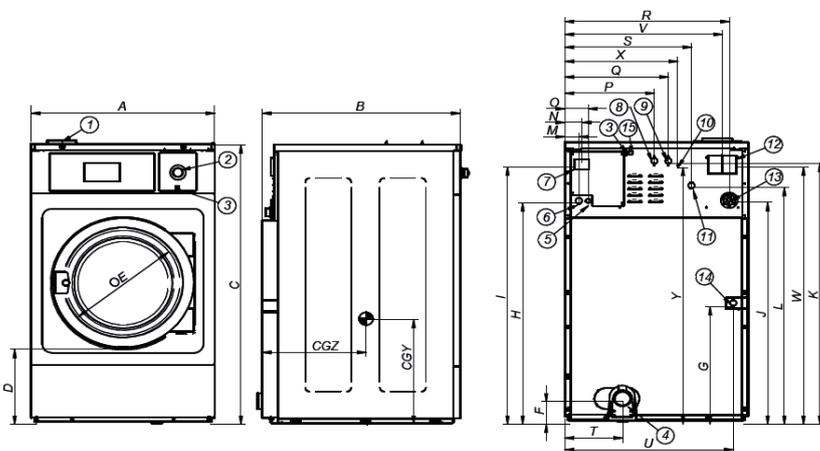

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1496	740	1.558	795	800

