



LAVERIE by
DANUBE

BUNGALOWS 5,06 / 6,60

CARACTERISTIQUES

Structure métallique tridimensionnelle en profil creux
Normes NF EN 10219 recouvert d'un apprêt epoxy
Manutention de la grue par 4 platines de levage

Bardage en panneaux sandwich rempli de mousse
polyuréthane de 60 mm
Bardage extérieur en bac acier bois

Couverture 2 pentes en bac acier galva laqué
Isolation toiture par laine de verre 100 mm
Faux plafond en panneaux sandwich ep. 30 mm

Cloisonnement intérieur en panneaux sandwich ep. 60 mm +
renfort arrière en tube 50x50 sur platine
Placage complet de la cloison séparative clients/technique en
panneaux Dibond 30/10 avec impression quadri + lamination
Décor au choix de la cloison parmi une bibliothèque de photos

Plancher en panneaux bois ciment Duripanel Norme AN300, ep.
22 mm, surcharge 350 kg/m²
Isolation sous face plancher par panneaux sandwich ep. 40 mm
Revêtement de sol PVC U4P4 en dalles antiglisse R10

Baie vitrée alu fixe double Securit 3+3/9/4 similaire 2 volumes
Porte pleine alu isolante NG50 + serrure 3 points + fermeture porte
Porte alu isolante vitrée Securit + fermeture porte + gâche
électrique

Installation électrique 380V+T aux normes C15,100 avec tableau
général
Éclairage pavés LEDS 44W U2, éclairage spots LEDS 25W U2
1 PC 220V 10/16A, 1 bloc de secours + télécommande
Convecteur électrique 2000W

Arrivées eau 3/4 en plancher, arrivées eaux P.E.
Evacuations en parois ø 100, Evacuations séchoirs ø 200,
Evacuations machines à laver ø 80
Grilles ventilation alu 200/200 hautes et basses
Chauffe eau vertical sur trépied

Banc "pince à linge" avec structure acier et plaquage en chêne
massif
Centrale de paiement avec et sans contact, lecteur de billets et
accès à distance

Grue 40T (empatement de la grue L 12 m, l 7 m) : sous réserve
d'accès et déchargement à pied d'oeuvre à l'emplacement du
module, sur terrain de niveau stable et compacté, *pas de mise en
place de la grue sur terre végétale ou sol non stabilisé*



*Bungalow 5,06 m



*Bungalow 6,60 m

*Photos non contractuelles

OPTIONS

- Climatiseur réversible monosplit, sans unité extérieure, plus esthétique et pratique
- Doublage coupe-feu EI60
- Vaporisation de parfum dans les séchoirs
- Vidéo surveillance
- IoT communication à distance avec les machines



Intertek



Intertek


CONFIGURATIONS POSSIBLES

BUNGALOW 5 M (5,06 x 3 m) : 4 possibilités


Option 1	2 laveuses de 8 kg + 2 laveuses de 18 kg + 1 séchoir double
Option 2	2 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 1 laveuses de 18 kg + 1 séchoir double
Option 3	3 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 18 kg + 1 séchoir double
Option 4	4 colonnes de 8 kg (laveuses + séchoirs)

BUNGALOW 6 M (6,60 x 3 m) : 6 possibilités

Option 1	2 laveuses de 8 kg + 1 colonne de 8 kg + 3 laveuses de 18 kg + 1 séchoir double
Option 2	3 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 2 laveuses de 18 kg + 1 séchoir double
Option 3	3 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 1 laveuse de 18 kg + 1 séchoir simple + 1 séchoir double
Option 4	2 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 2 laveuses de 18 kg + 1 séchoir simple + 1 séchoir double
Option 5	2 laveuses de 8 kg + 2 laveuses de 14 kg + 1 laveuse de 18 kg + 2 séchoirs simples
Option 6	2 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 1 laveuse de 18 kg + 1 laveuse de 27 kg + 1 séchoir simple + 1 séchoir double

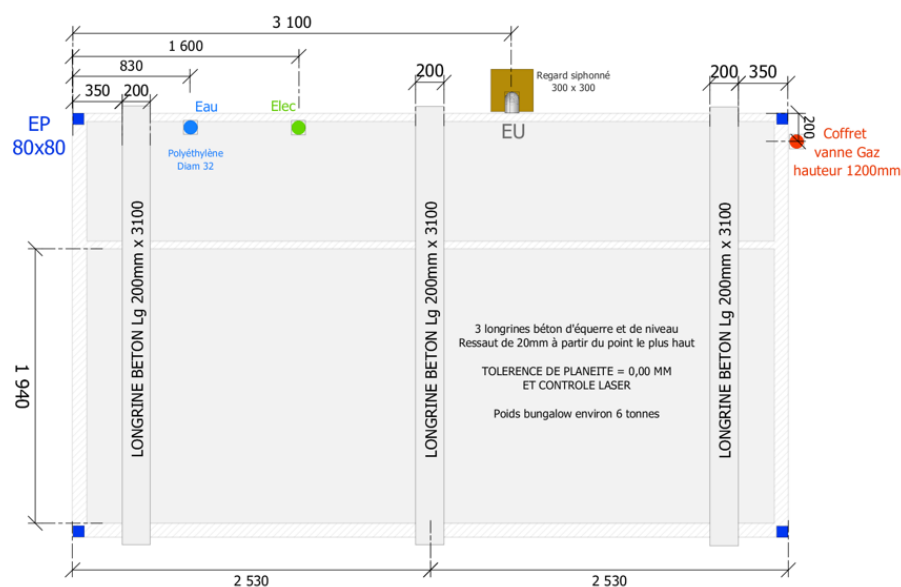

Plan fondations
bungalow 5,06 m

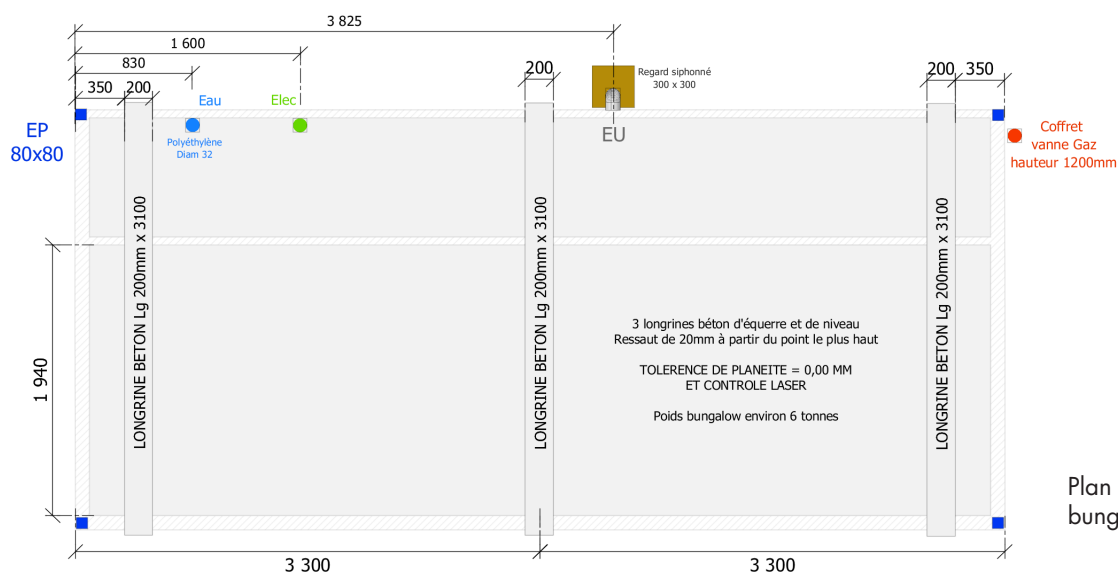

Plan fondations
bungalow 6,60 m