



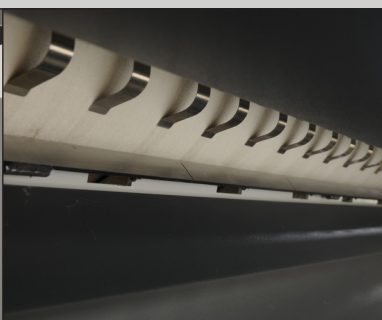

Professional **Chest-Heated** Ironers with **Industrial** features

M60-20 / M70-25 / M80-30

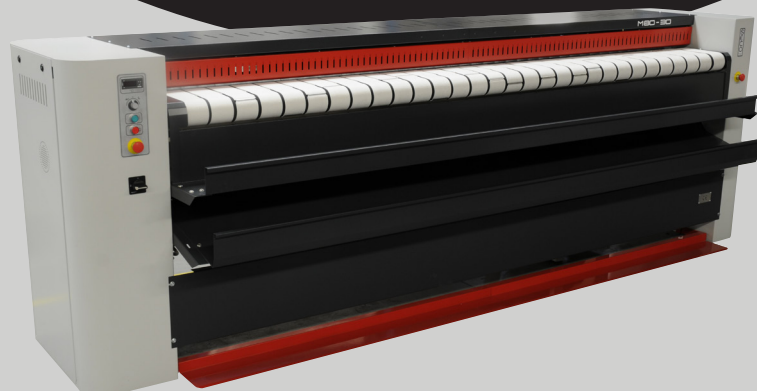

NL Eigenschappen

- ❑ Flexibele olie verwarmde stalen kuip met circulatiepomp
- ❑ Instelbare strijkdruk
- ❑ Geperforeerde strijkrol met sterke afzuiging
- ❑ Warmtewisselaar met hoog rendement van 94% en geringe olie inhoud
- ❑ Strijkrol voorzien van veren en Nomex bewikkeling
- ❑ Zeer korte opwarmingstijd
- ❑ Zeer gering energieverbruik (0.38 kw/kg)
- ❑ Ergonomische invoerhoogte
- ❑ Instelbare strijkt temperatuur
- ❑ Instelbare rolsnelheid
- ❑ Eenvoudig bedieningspaneel
- ❑ Muraal uitvoering
- ❑ Gelakte invoer en opvangbak
- ❑ Vingerbescherming
- ❑ Polyster invoersingels

Opties:

- ❑ Voetpedaal stoppen strijkrol
- ❑ Propaan aansluiting
- ❑ Ingebouwde meerbanige langsplooiër

FR Caractéristiques

- ❑ Cuvette flexible avec pompe de circulation
- ❑ Cuvette auto-serrante
- ❑ Rouleau perforé et aspiration forte
- ❑ Echangeur de chaleur haute rendements de 94% et peu d'huile
- ❑ Rouleau équipé d'un système de ressort et feutre Nomex
- ❑ Temps de préchauffage court
- ❑ Très faible consommation d'énergie (0.38 kw/kg)
- ❑ Hauteur d'engagement ergonomique
- ❑ Température cuvette réglable
- ❑ Vitesse rouleau réglable
- ❑ Panneau de commande simple
- ❑ Système mural
- ❑ Bac d'engagement et de réception peint
- ❑ Protection des doigts
- ❑ Bandes d'engagements linge Polyster

Options :

- ❑ Pédale d'arrêt du rouleau
- ❑ Raccordement propane
- ❑ Plieuse longitudinale intégré en plusieurs voies

EN Features

- Flexible oil-heated chest with circulation pump
- Adjustable chest pressure
- Perforated roll with extraction fan
- Roll covered with springs and Nomex padding
- High efficiency boiler 94% with low Oil content

- Short heating-up time
- Low energy consumption (0.38 kw/kg)
- Ergonomic
- Adjustable chest temperature
- Adjustable Ironer speed
- Easy operation
- Return feed
- Painted feeding trough
- Finger protection
- Polyester feeding bands
- Linen scrapers (no marks)

Option:

- Foot pedal
- Propane gas
- Multiple - lane integrated folder

DE Ausstattung

- Stahlmulde mit Öl beheizt
- Muldendruck einstellbar
- Perforierte Stahlwalze mit starker Absaugung
- Stahlwalze mit Rundfedern und Nomex-Filz
- Hogheffiziente Gasbrennerkessel 94% mit niedrigem Ölinhalt

- Kurze Aufheizzeit
- Geringer Energieverbrauch (0,38 kw/kg)
- Ergonomisch
- Muldentemperatur einstellbar
- Walzen Geschwindigkeit Einstellbar
- Einfache Bedienung
- Wandmodell
- Wäschetrog lackiert
- Fingerschutz
- Polyester-Eingabebänder
- Wäscheabstreifer (keine Markierung)

Option:

- Fußpedal
- Propangas
- Integrierte mehrbahnige längsfaltung

		M60-20	M70-25	M80-30
Strijkproductie met Rv. 50% - 185° C	Kg/hr	60	70	80
Production humidité résiduelle 50% - 185° C				
Leistung mit Restfeuchtigkeit 50% - 185° C				
Production with moisture retention 50% - 185° C	Lbs/hr	132	154	176
Roldiameter - diamètre rouleau	cm	37	37	37
Walzendurchmesser - Roll diameter	inch	14,56	14,56	14,56
Rollengte - longueur rouleau	cm	200	250	300
Walzenlänge - Roller length	inch	79	98	118
Snelheid rol - vitesse de repassage	M/min	2,0-6,0	2,0-6,0	2,0-6,0
Bügelgeschwindigkeit - Ironing speed	Ft/min	7,0-21	7,0-21	7,0-21
Elektrische verwarming - chauffage électrique	Kw	20.0	27.0	35.0
Kapazität Heizelement - Heating power electro	Hp	27.0	37.0	47,5
Brandercapaciteit - capacité brûleur	kw	35	35	35
Brennerkapazität - Capacity burner	Hp	47,6	47,6	47,6
Afmetingen - Dimensions LxDxH	M	2,71x1,05x1,21	3,21x1,05x1,21	3,71x1,05x1,21
Abmessungen - Dimensions LxDxH	Inch	107x41x48	126x41x48	146x41x48
Gewicht - poids	Kg	800	1000	1200
Gewicht - Weight	Lbs/hr	1760	2200	2640

Wijziging onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Änderungen vorbehalten - Subject to alternation

