

CROSSBOX

FIRST CLASS FOLDING

- * Dwarsvouwmachine met ingebouwde stapelaar
- * Plieuse transversal avec empileur
- * Cross folder with stacker
- * Querfalt Machine mit Stapler



Crossbox (nl)

- 2 of 3 dwarsplooiën in 1 baan
- 1° met luchtstoot, 2 de luchtstoot en inverterende singels, 3de mes en roterende stapel tang
- Stapelaar met gemotoriseerde uitvoerband en tafel
- Aantal stapelstukken instelbaar
- Bypass dwarsvouwen mogelijk
- Alarm signaal bij storing
- Machine gemonteerd op wielen
- Bediening met kleuren touch screen 5,7"
- Maximale dwarsvouw opening 670mm
- Werkbreedte max. 3,3m
- Uitvoertafel 600mm

Crossbox (fr)


- 2 ou 3 plis transversaux en 1 voie
- 1° par jet d'air, 2° mécanique, 3° par couteau rotatif pour l'empilage
- Convoyeur motorisé pour l'évacuation des piles
- Nombre de pièces par piles programmables
- Complete by-pass
- Système anti-jam
- Machine montée sur roue
- Commande par écran tactile couleur 5,7"
- Ouverture max. pli transversal : 670mm
- Largeur max. 3,3m
- Uitvoertafel 600mm

Crossbox (en)

- 2 or 3 cross folds in 1 lane
- 1° by air blast, 2° mechanical, 3° by pick and stack onto the stacker
- Motorized conveyor to move stacked items from stacker
- Number of pieces per stack is programmable
- By-pass possible
- Jam alarm system
- Machine mounted on wheels
- Color touch screen 5,7"
- Max opening crossfold : 670mm
- Max. folding width 3,3m
- Receiving table 600mm

Crossbox (de)

- 2 oder 3 Quer Faltungen, 1 bahning
- 1° mit Luftrohr, 2° reversier kurten, 3° Schwert und Stapler klammern
- Motorisiertes Auslaufband zur Evakuierung des Staplers
- Anzahl Teile pro Stapel programmierbar
- Kompletter Durchlauf ohne Faltung Möglich
- Alarmsignal
- Maschine auf Rädern
- Touch Screen 5,7"
- Querfalt Öffnung max. 670mm
- Maschine Breite max. 3,3m
- Tisch 600mm

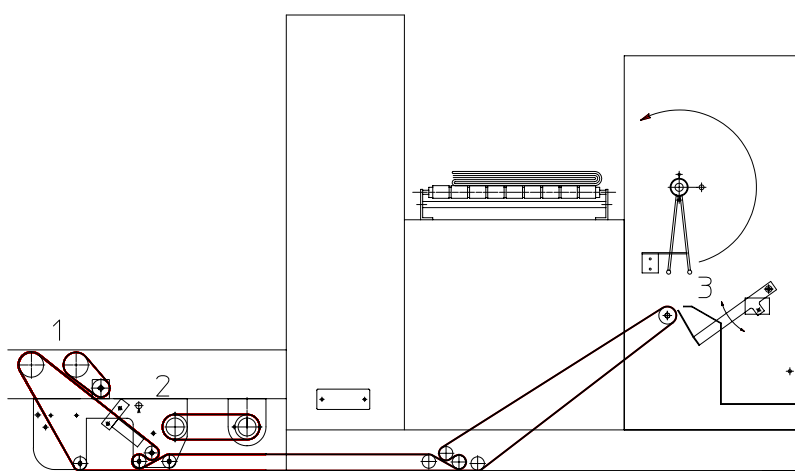

		Crossbox 1750/2000	Crossbox 2200/2500	Crossbox 3000	Crossbox 3300
Aantal vouwen - Nombre des plis Number of folds - Anzahl Faltungen		2 - 3	2-3	2-3	2-3
Min.stuk plooiën - Largeur min. Min. folding piece - Min. Abmessung Teil	m inch	0.8 31	0.8 31	0.8 31	0.8 31
Max. opening dwarsvouw - Ouverture max. pli trans. - Max. opening crossfold - Querfalt Öffnung	m inch	0.67 26.3	0.67 26.3	0.67 26.3	0.67 26.3
Perslucht druk - Pression aircomprimé Compressed air - Druck luft	bar psi	6 87	6 87	6 87	6 87
Perslucht verbruik - Consommation d'air - Air consumption - Luft Verbrauch	l/min Gal/min	180 48	180 48	180 48	180 48
Afmetingen - Dimensions LXDxH Dimensions - Abmessungen LXDxH	bar psi	3.69x1.95x1.50 145x76x59	4.19x1.95x1.50 165x76x59	4.69x1.95x1.5 184x76x59	4.99x1.95x1.5 196x76x59
Gewicht - Poids Weight - Gewicht	Kg lbs	580 1275	610 1342	660 1452	700 1540
Electrische aansluiting - Connection électrique - Electrical connection Strom Anschluss		230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE
Persluchtaansluiting - Connection Aircompimé - Air connection Drückluft Anschluss		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Wijzigingen onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Subject to alteration - Änderungen vorbehalten