




FIRST CLASS IRONING


D370 - D500 - D600 - D800

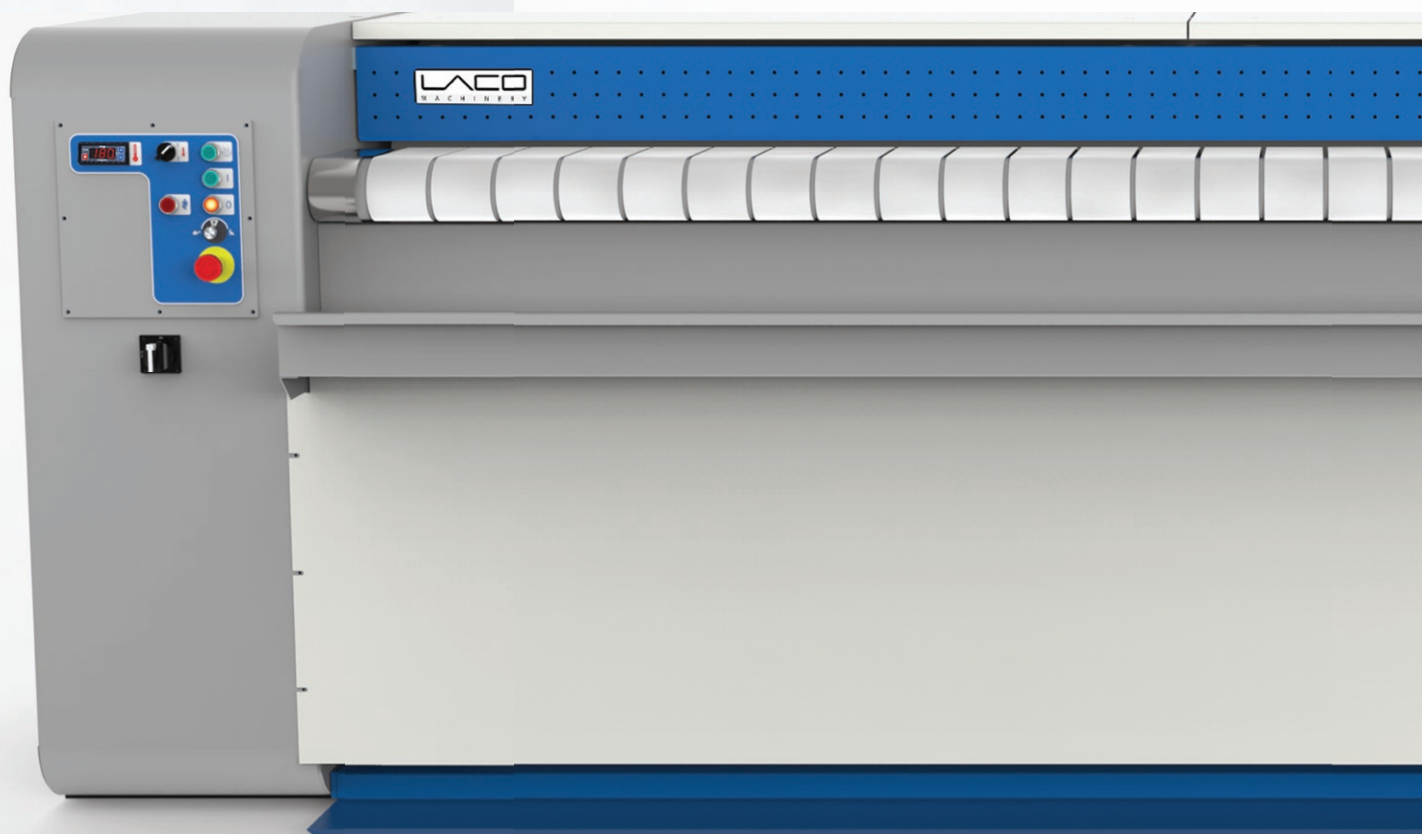

LACO innovation

Large ironing surface, smaller footprint

Groot strijkoppervlak, kleinere voetafdruk
Grande surface de repassage, empreinte inférieure
Große Bügelfläche, kleinere Stellfläche

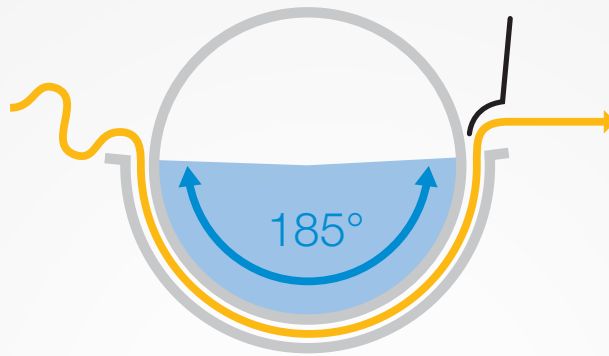


No marks due to scrapers

Geen afdruk dankzij afstrijkers
Pas de marquages grâce aux décolleurs métalliques
Keine Spuren dank Wäscheabstreifer

Flexible laser-welded bed® heated by thermal oil

Flexibele laser gelaste kuip® gevuld met thermische olie
Cuvette flexible soudée par laser® chauffée par d'huile thermique
Flexible lasergeschweißte Stahl Mulde®, mit Thermo-Öl beheizt

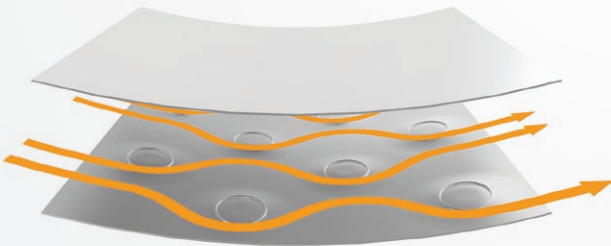

* Only gas / electrical heated
* Alleen gas / elektrisch verwarmd
* Seulement chauffage gas / électrique
* Nur Gas / Elektrisch beheizt

LACO's bed adapts to the roll

LACO's kuip past zich aan de rol aan
La Cuvette LACO s'adapte au rouleau
LACO's Mulde passt sich an die Walze an



Optimal energy recovery


Optimale recuperatie van energie
Récupération d'énergie optimale
Optimale Energierückgewinnung



LACO options


Footpedal to stop ironer

Voetpedaal stoppen strijkrol
Pédale d'arrêt du rouleau
Fusspedal zum Stoppen der Walze




Colour touch screen

Kleuren-aanraakscherm
Écran tactile couleur
Farb-Touch-Screen




Return feed

Muursysteem (terugvoer vooraan)
Système mural (retour vers l'avant)
Wandmodell



Perforated feeding belts with suction *

Geperforeerde invoerbanden met afzuiging *
Bandes d'engagements aspirante *
Zufuhrband perforiert mit Absaugung *



* = only available with D600 / D800 - * = alleen verkrijgbaar bij D600 / D800
* = disponible que sur D600 / D800 - * = nur verfügbar bei D600 / D800


LACO state of the art

Optional 7,5" colour touch-screen
Optioneel 7,5" kleuren touch-screen
Ecran tactile couleur 7,5" en option
Optionaler Farbtouchscreen 7,5"

Adjustable hydraulic chest pressure
Instelbare hydraulische strijkdruk
Pression hydraulique réglable
Hydraulischer Mulden-Druckregelung

Steam, Gas or Electric heating
Stoom-, gas- of elektrische verwarming
Chauffage à vapeur, gaz ou électrique
Dampf-, Gas- oder Elektro-Heizung

Optional Ergonomic feeding table
Optionele ergonomische ingeeftafel
Table d'alimentation ergonomique en option
Optionaler ergonomischer Zufuhrtisch

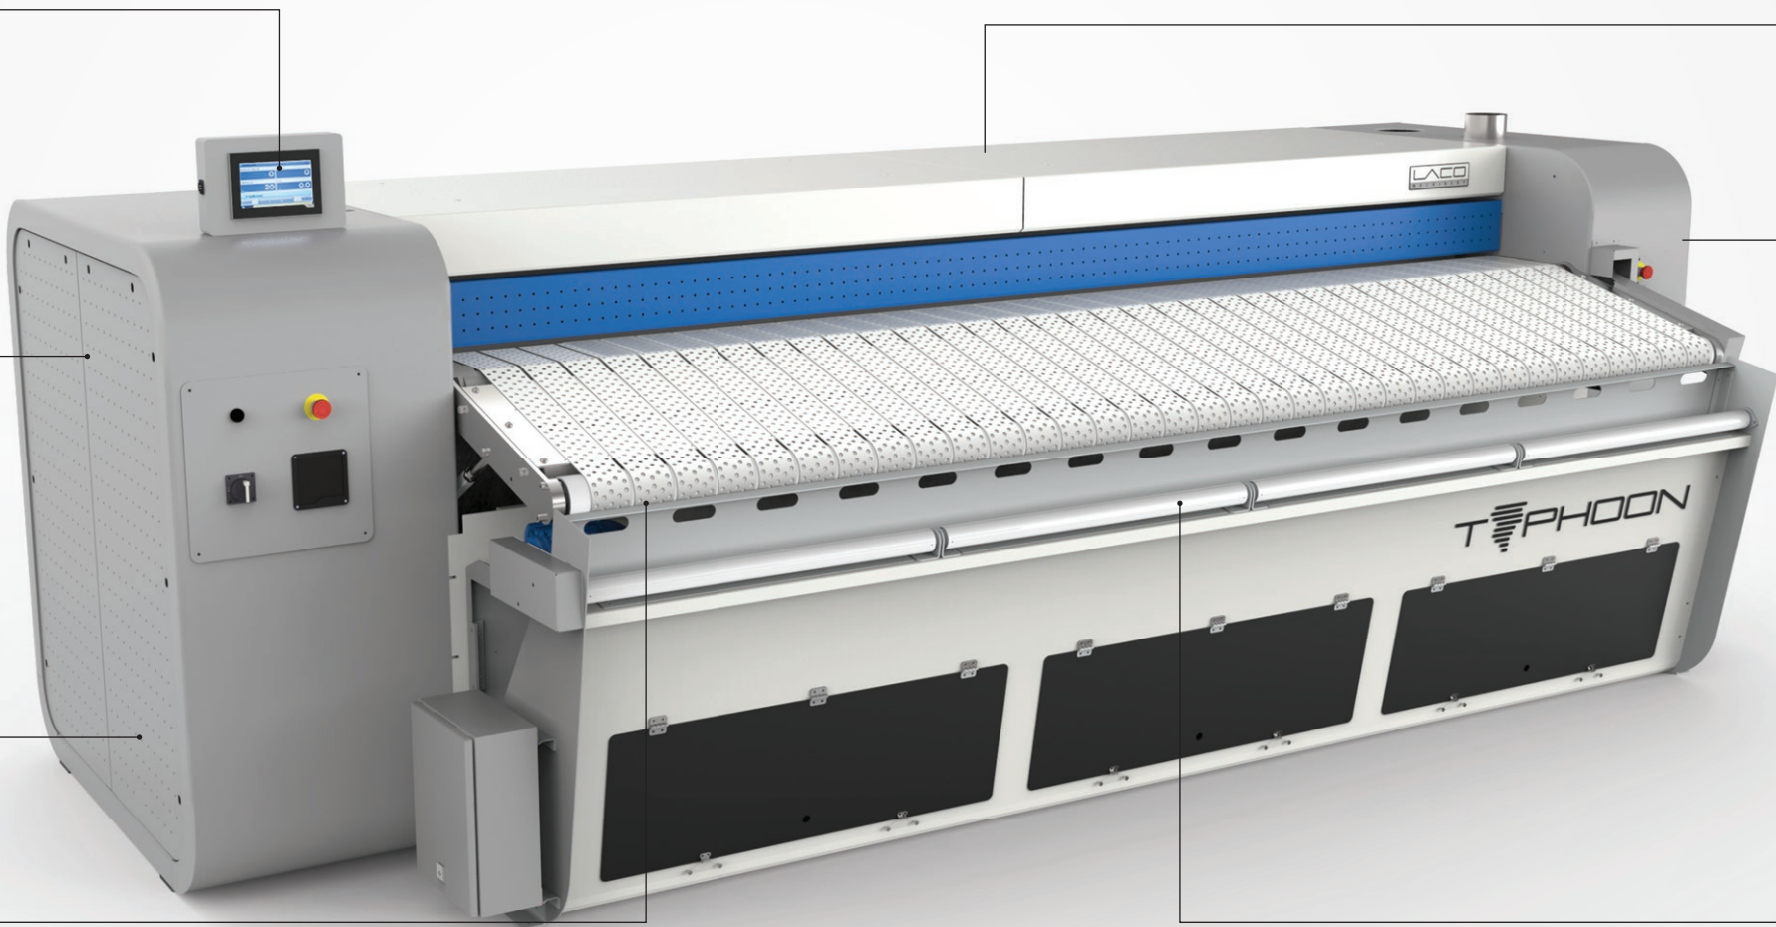


Cover plate
Afdekplaat
Couverture
Abdeckung

Suction
Afzuiging
Aspiration
Absaugung

Optional Typhoon® system
Optioneel Typhoon® systeem
Système optionelle Typhoon®
Optionales Typhoon® System

LACO Typhoon® (optional)**

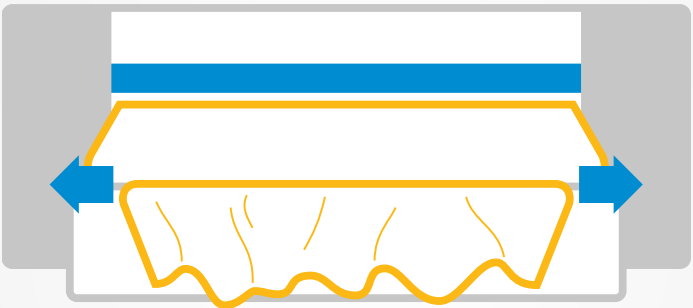

Textile is automatically spread at input
Het linnen wordt automatisch gespreid bij invoer
Le linge est étalé automatiquement à l'entrée
Stoff wird automatisch am Eingang ausgebreitet

** = only in combination with extended feeding table - ** = alleen in combinatie met de verlengde invoertafel
** = uniquement en combinaison avec la table d'alimentation rallongée - ** = nur in Kombination mit verlängertem Zufuhrtisch

LACO Air-stream® (optional)***

Suction of fresh air
Aanzuiging verse lucht
Aspiration d'air frais
Frisch Luft-Ansaugung

Suction of damp
Afzuiging vochtige lucht
Aspiration d'air humide
Dampf-Absaugung

+20%

Accelerated evaporation zone by ventilated chest
Versnelde verdampingszone door geventileerd strijkbed
Zone d'évaporation accélérée par cuvette ventilée
Beschleunigte Verdampfungszone mit belüfteter Mulde

*** = not available with D370 - *** = niet verkrijgbaar bij D370 - *** = non disponible sur D370 - *** = nicht verfügbar bei D370

		D370 (15")					D500 (20")					D600 (24")					D800 (32")							
Roller length	mm	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300	1.750	2.00	2.200	2.500	3.000	3.300	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Rollengte - Longeur rouleau - Walzenlänge	inch	69	79	82	99	118	69	79	87	99	118	130	69	79	82	99	118	130	69	79	82	99	118	130
Ironing speed	m/min	1-6,5					1,5-5,5/12*					1,5-6,5/14*					3-12/16*							
Rolsnelheid - Vitesse de répassage - Mangelgeschwindigkeit	ft/min	3,5-21,5					5-21,5/46*					5,0-21,5/46*					10-39,5/52*							
Roll drive motor	kW	0,37					0,37/1,5*					1,5/2,2*					2,2/4*							
Aandrijfmotor - Entraînement rouleau - Antriebsmotor	hp	0,5					0,5/2,01*					2,01/2,95*					2,95/5,36*							
Exhaust motor	kW	0,25					0,25					0,75					0,75							
Afzuigmotor - Moteur aspiration - Absaugmotor	hp	0,34					0,34					1,01					1,01							
Hydraulic pump	kW	0,37					0,37					0,37					0,37							
Hydraulische pomp - Pompe hydraulique - Hydraulischen pumpenmotor	hp	0,5					0,5					0,5					0,5							
Circulation pump	kW	2,2					2,2					2,2					3							
Circulatiepomp - Pompe de circulation - Umlaufpumpe	hp	2,95					2,95					2,95					4							
Exhaust duct	mm	75					75					125					125							
Afzuiging rol - Sortie d'aspiration - Absaugung-Walze	inch	3					3					4 3/4"					4 3/4"							
Exhaust feeding belts	kW											0,75					0,75							
Afzuiging invoer - Aspiration bandes - Absaug Einlauf	hp											1,01					1,01							
Overall width	mm	2.474	2.724	2.924	3.224	3.724	2.600	2.850	3.050	3.350	3.850	4.150	2.720	2.975	3.175	3.475	3.975	4.275	2.910	3.160	3.360	3.660	4.160	4.460
Machine breedte - Largeur totale - Maschinen-Breite	inch	97	107	115	127	147	102	112	120	132	152	163	107	117	125	136	156	168	114	124	132	144	163	175
Overall depth	mm	1.520					1.715					1.900					2.035							
Machine diepte - Profondeur totale - Maschinen Tiefe	inch	60					68					75					80							
Overall height	mm	1.200					1.200					1.395					1.415							
Machine hoogte - Hauteur machine - Maschinen Höhe	inch	47					47					55					56							
Weight	kg	735	817	897	1.018	1.238	1.050	1.250	1.320	1.400	1.525	1.650	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.900	2.000	2.200	2.600	2.800	3.100	3.400
Gewicht - Poids - Gewicht	lbs	1.624	1.805	1.982	2.249	2.735	2.320	2.762	2.917	3.094	3.370	3.646	3.978	4.420	4.860	5.300	5.740	6.400	2.978	4.420	5.740	6.188	6.850	7.510
Gas heating - Gasverwarming - Chauffage à gaz - Gasheizung																								
Gas inlet	inch	1/2"					1/2"					3/4"					3/4"							
Gas aansluiting - Entrée gaz - Gasanschluss																								
Exhaust gas	mm	90					90					125					125							
Afzuiging gas - Aspiration gaz - Abgasstutzen	inch	3 1/2"					3 1/2"					4 3/4"					4 3/4"							
Burner capacity	kW	52					52				91		91					189						
Brandercapaciteit - Capacité bruleur - Gasbrenner-kapazität	hp	70					70				122		122					253						
Production with moisture retention 50% - 180°C	kg/hr	48	54	60	67	81	65	75	82	95	115	125	100	109	126	140	160	175	152	164	186	200	230	250
Strijkproductie met Rv. 50% - 180°C	Air-stream®	/	/	/	/	/	78	90	97	114	138	150	120	130	150	165	190	210	180	195	220	240	275	300
Production humidité résiduelle 50% - 180°C	lbs/hr	106	119	132	148	179	143	166	181	211	255	277	221	240	278	309	355	390	335	362	410	442	508	550
Leistung mit Restfeuchtigkeit 50% - 180°C	Air-stream®	/	/	/	/	/	170	195	215	250	300	330	265	285	330	370	425	465	400	430	490	530	600	650
Electric heating - Elektrische verwarming - Chauffage électrique - Elektro Heizung																								
Capacity resistance	kW	30			35	40	30		35	40	45		45			50	60	75	60			75	90	
Capaciteitsweerstand - Capacité resistances - Kapazität Widerstand	hp	40			47	54	40		47	54	60		60			67	80	101	80			101	121	
Production with moisture retention 50% - 180°C	kg/hr	48	54	60	67	81	65	75	82	95	115	125	100	109	126	140	160	175	152	164	186	200	230	250
Strijkproductie met Rv. 50% - 180°C	Air-stream®	/	/	/	/	/	78	90	97	114	138	150	120	130	150	165	190	210	180	195	220	240	275	300
Production humidité résiduelle 50% - 180°C	lbs/hr	106	119	132	148	179	143	166	181	211	255	277	221	240	278	309	355	390	335	362	410	442	508	550
Leistung mit Restfeuchtigkeit 50% - 180°C	Air-stream®	/	/	/	/	/	170	195	215	250	300	330	265	285	330	370	425	465	400	430	490	530	600	650
Steam heating - Stoomverwarming - Chauffage à vapeur - Dampf Heizung																								
Steam inlet	inch						5/4"					5/4"					5/4"							
Stoomaansluiting - Entrée vapeur - Dampf-Anschluss																								
Condens return	inch						3/4"					3/4"					3/4"							
Condensaansluiting - Retour condensats - Kondensat-Anschluss																								
Production with moisture retention 50% - 180°C	kg/hr						58	67	74	85	103	112	90	98	113	126	144	157	136	147	167	180	207	225
Strijkproductie met Rv. 50% - 180°C																								
Production humidité résiduelle 50% - 180°C	lbs/hr						128	148	163	188	227	246	199	216	250	278	318	346	300	324	369	397	457	497
Leistung mit Restfeuchtigkeit 50% - 180°C																								