



## Sèche-linges industriels

DR25 - DR30 - DR35 - DR55S - DR50 - DR75

### Caractéristiques

- Grande ouverture de porte pour le chargement et déchargement facile
  - charnière surdimensionnée et porte réversible
- Tambour en acier galvanisé
  - trous ovales évitent les dégâts causés par des vises
- Système de suspension unique
  - à l'arrière: roulement à bille
  - à l'avant: roulement en caoutchouc
- Grand tiroir avec filtre à peluche
  - entretien facile
  - opération efficace et diminution du temps de séchage
  - filtre autonettoyant
- Courant d'air axial (DR25, 30, 35, 55S)
  - tambour perforé à l'avant et à l'arrière
  - courant d'air maximal, peu de consommation d'énergie et temps de séchage réduit
- Courant d'air radial (DR50, 75)
  - tambour perforé sur toute la longueur
  - grande production
  - système poulie d'entraînement
- Commande DX4
  - microprocesseur simple d'une grande flexibilité
  - 3 programmes librement adaptables
  - température programmable par degré, temps de séchage et de refroidissement faciles à programmer

### Options

- Façade en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable
- Rotation alternée: évite l'entrelacement du linge




- Commande OPTimum (contrôleur de fin de séchage)
  - facile à opérer, facile à programmer
  - 30 cycles programmables
  - 3 types de cycles:
    - . Time Dry: durée et température programmables
    - . Auto Dry: 11 niveaux de séchage automatiques programmables et température programmable
    - . Moisture Dry: séchage au niveau d'humidité programmé et aux températures programmées
- CARE (Combustion Auto Response Equipped) - Une réponse à combustion spontanée du linge
  - évite le feu par un mesurage continu de la température au tambour
  - en cas d'une température excessive, le linge est mouillé d'eau\*
- Version monnayeur pour les applications de laverie commerciale

\*Seulement pour des modèles en version standard avec chauffage au gaz ou vapeur.

|                                | DR 25                    | DR 30                    | DR 35                    | DR 55S           | DR 50                    | DR 75                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capacité 25:1                  | 8,7 kg                   | 10,8 kg                  | 13,9 kg                  | 19,6 kg          | 21,1 kg                  | 25,4 kg                  |
| Capacité 20:1                  | 10,9 kg                  | 13,6 kg                  | 17,4 kg                  | 24,6 kg          | 26,4 kg                  | 31,7 kg                  |
| Tambour                        |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| Volume                         | 217 l                    | 271 l                    | 347 l                    | 491 l            | 528 l                    | 634 l                    |
| Diamètre                       | 673 mm                   | 673 mm                   | 762 mm                   | 838 mm           | 939 mm                   | 939 mm                   |
| Profondeur                     | 610 mm                   | 762 mm                   | 762 mm                   | 889 mm           | 762 mm                   | 914 mm                   |
| Rotation alternée de la porte  | oui                      | oui                      | oui                      | oui              | oui                      | oui                      |
| Diamètre ouverture hublot      | 576 mm                   | 576 mm                   | 576 mm                   | 683 mm           | 683 mm                   | 683 mm                   |
| Température min                | 38 °C                    | 38 °C                    | 38 °C                    | 38 °C            | 38 °C                    | 38 °C                    |
| Température max                | 88 °C                    | 88 °C                    | 88 °C                    | 88 °C            | 88 °C                    | 88 °C                    |
| Moteur sans rotation alternée  |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| Tambour                        | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,37 kW          | 0,37 kW                  | 0,56 kW                  |
| Ventilateur                    | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,37 kW          | 0,37 kW                  | 0,56 kW                  |
| Moteur avec rotation alternée  |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| Tambour                        | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,25 kW          | 0,25 kW                  | 0,25 kW                  |
| Ventilateur                    | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,19 kW                  | 0,25 kW          | 0,25 kW                  | 0,25 kW                  |
| Evacuation débit (50hz)        | 203 l/s                  | 203 l/s                  | 260 l/s                  | 283 l/s          | 354 l/s                  | 354 l/s                  |
| Diamètre                       | 152 mm                   | 152 mm                   | 203 mm                   | 203 mm           | 203 mm                   | 203 mm                   |
| Puissance                      |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| Chauffage électrique           | 12 kW                    | 21 kW                    | 24 (option 18) kW        | 27 kW            | 30 kW                    | 30 kW                    |
| Chauffage au gaz               | 64.000 BTU/h             | 73.000 BTU/h             | 90.000 BTU/h             | 102.000 BTU/h    | 130.000 BTU/h            | 165.000 BTU/h            |
| Chauffage au gaz               | 16.120 kcal              | 18.390 kcal              | 22.670 kcal              | 25.704 kcal      | 32.759 kcal              | 41.580 kcal              |
| Chauffage vapeur               |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| @ 6,9 Bar                      | 135.000 BTU/h<br>39,6 kW | 135.000 BTU/h<br>39,6 kW | 166.000 BTU/h<br>48,6 kW | -                | 178.000 BTU/h<br>52 kW   | 210.000 BTU/h<br>61,6 kW |
| @ 1,0 Bar                      | 90.000 BTU/h<br>26,4 kW  | 90.000 BTU/h<br>26,4 kW  | 129.000 BTU/h<br>37,8 kW | -                | 119.000 BTU/h<br>34,8 kW | 141.000 BTU/h<br>41,2 kW |
| Raccordement vapeur - entrée   | 3/4"                     | 3/4"                     | 3/4"                     | -                | 3/4"                     | 3/4"                     |
| Raccordement vapeur - sortie   | 3/4"                     | 3/4"                     | 3/4"                     | -                | 3/4"                     | 3/4"                     |
| Raccordement gaz               | 1/2"                     | 1/2"                     | 1/2"                     | 1/2"             | 1/2"                     | 1/2"                     |
| Niveau sonore                  | 60 dBA                   | 61 dBA                   | 63 dBA                   | 63 dBA           | 60 dBA                   | 65 dBA                   |
| Données de transport           |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| Poids net                      | 135 kg                   | 150 kg                   | 164 kg                   | 197 kg           | 247 kg                   | 279 kg                   |
| Poids brut                     | 151 kg                   | 165 kg                   | 179 kg                   | 216 kg           | 273 kg                   | 307 kg                   |
| Dimensions emballage HxLxP     | 1753x762x1092 mm         | 1753x762x1245 mm         | 1753x838x1245 mm         | 1829x902x1499 mm | 2057x1054x1323 mm        | 2057x1054x1433 mm        |
| Commandes disponibles          |                          |                          |                          |                  |                          |                          |
| DX4 (version monnayeur ou OPL) | standard                 | standard                 | standard                 | standard         | standard                 | standard                 |
| OPTimum (seulement OPL)        | en option                | en option                | en option                | en option        | en option                | en option                |

A B C D E

|       |     |     |         |                        |         |
|-------|-----|-----|---------|------------------------|---------|
| DR25  | 667 | 699 | 1038    | 1622                   | 711     |
| DR30  | 667 | 699 | 1191    | 1622                   | 711     |
| DR35  | 711 | 699 | 1191    | 1622                   | 800     |
| DR55S | 810 | 682 | 1365    | 1694                   | 876     |
| DR50  | 860 | 781 | 1226    | 1946 (G/E)<br>2032 (V) | 981     |
| DR75  | 860 | 781 | 1378    | 1946 (G/E)<br>2032 (V) | 981     |
|       |     |     | profond | hauteur                | largeur |

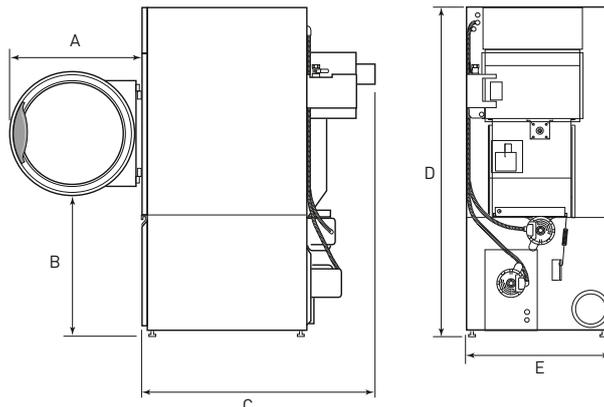

TMB2177N