


CABINE DE SÉCHAGE POUR VÊTEMENT PROFESSIONNEL

FDC
GAMME

FDC 6

20KG
44LB

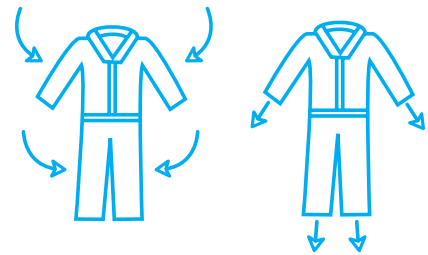

DOUBLE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
- TEMPS DE SÉCHAGE COURT

Notre cabine est spécialement adaptée au séchage d'uniformes épais et encombrants. Elle a une capacité de 6 combinaisons. Avec un séchage efficace et tout en douceur, ce système protège vos vêtements sans affecter leurs qualités intrinsèques (étanchéité, visibilité,...). Le vêtement est à la fois séché par l'extérieur et par l'intérieur à travers les cintres. Le programmeur avec son large écran de contrôle affiche les informations de façon claire (symbole+texte) durant le cycle et fonctionne avec 1 programme en mode manuel et 3 programmes automatiques. Notre technologie HTS (Humidity Tracking System) contrôle le degré d'humidité toutes les secondes et arrête le programme automatiquement lorsque les vêtements sont secs. Le programmeur offre également une grande souplesse d'utilisation avec la possibilité de modifier les paramètres pour tout type de vêtements.

CARACTÉRISTIQUES

- Double système de séchage par l'intérieur et l'extérieur
- Programmes modifiables
- Capacité de 6 uniformes ou 20 kg
- Durcissement de l'imprégnation
- Séchage doux sans friction des fibres

- 3 programmes automatiques et 1 manuel
- Eclairage intérieur
- Cintres amovibles
- Fonction refroidissement automatique en fin de cycle
- Norme CE

OPTIONS

- Tringle avec crochets pour suspendre 4 paires de bottes (circulation de l'air chaud dans les crochets)
- Tringle avec crochets pour suspendre 2 paires de gants (circulation de l'air chaud dans les crochets)


SECTEURS D'ACTIVITÉ

Sapeurs-pompiers, Aéroports, Plats-formes pétrolières, Centrales Nucléaires, Armée, Services de secours...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		FDC6
Capacité maximale	kg	20
Uniformes	pcs	6
Puissance de chauffe	kW	12
Puissance installée	kW	12,45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FDC6
RACCORDEMENT ELECTRIQUE		
Tension*		380-415V/50/60Hz/3phase + N
Fusible	A	20
Puissance installée	kW	12,45
Puissance de chauffe	kW	12
RACCORDEMENT EVACUATION		
Sortie	Ø mm/Pouce	160/6,3
Flux d'air	m³/h	300
DONNEES DE TRANSPORT		
Poids Net	kg/lbs	200/441
Poids Emballage	kg/lbs	40/88,2
Poids brut	kg/lbs	240/529
Volume emballé	m³	1,6
OPTIONS		
Support pour gants	code article	POD131008
Support pour bottes	code article	POD131009
DIMENSIONS HORS TOUT		
Largeur	mm/Pouce	1800/71
Profondeur	mm/Pouce	800/31,5
Hauteur intérieure	mm/Pouce	1752/69
Hauteur extérieure	mm/Pouce	1955/77

* Autres tensions sur demande

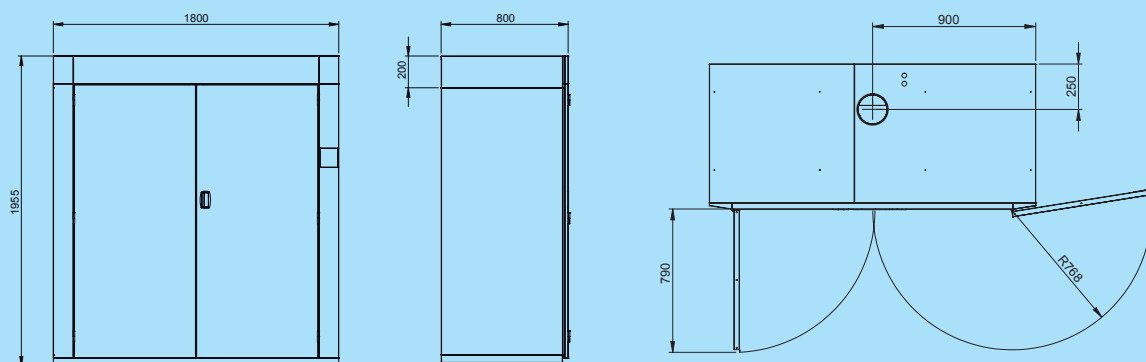

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

www.primuslaundry.fr

Primus by Alliance Laundry Systems

